

## BEDIENING VIA SMARTPHONE, TABLET EN PC

### Wanneer u thuis bent

- **Bedient u al uw zonwering** en andere producten met uw tablet of PC
- **Controleert** u de status van alle zonweringen via het scherm, zonder dat u het huis hoeft te doorlopen
- **Stelt u zelf scenario's in** met een druk op de knop

### Wanneer u niet thuis bent

- **Altijd een gerust gevoel** want de huisautomatisering doet nauwkeurig zijn werk
- **Tussentijdse aanpassingen** doen is op elk moment mogelijk. Gewoon even de App openen, naar de productgroep gaan (of specifiek product) en met een simpele vingerveeg stelt u deze opnieuw in naar elke gewenste positie.




**HUSOL**<sup>®</sup>  
ZONWERING



**HUSOL**<sup>®</sup>  
ZONWERING

Relatief eenvoudig, maar zeer effectief zonlicht weren uit uw huis of bedrijfspand?

Dankzij de variabele uitvalshoek schermt een uitvalscherm ramen goed af voor felle zon. De warmte blijft buiten, binnen is het aangenaam.



UITVALSCHERMEN

Schering 47 - 8281 JW Genemuiden - t. 038 - 385 60 85 - f. 038 - 385 47 89 - e. info@husol.nl - i. www.husol.nl

DE MOOISTE... UITVALSCHERMEN

## UW LEVERANCIER

### Waarom een uitvalschermer?

- Beveiliging tegen warmte en UV
- Verfraaien uw woning
- Waardeverhogend werkt
- Beschermen uw privacy
- Creëren een gezellige sfeer
- Maken temperatuur en lichtinval beheersbaar



## HOOGWAARDIGE KWALITEIT!





## EEN HELDERE KIJK OP UITVALSCHERMEN!

Uitvalschermen zijn geschikt voor ramen waarbij een vrije doorloop niet nodig is. Denk aan keuken- of woonkamerramen aan voortuin- kant, vanaf de eerste etage of bij balkons. Woont u aan de kust? Met wind- en stormvaste armen is een uitvalscherm voor uw situatie een ideale zonwering, net als voor gebouwen met veel verdiepingen zoals kantoren, ziekenhuizen en hotels.

Uitvalschermen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel als op het kozijn - te monteren. De schermen kenmerken zich door een kleine uitval (+/- halve raamhoogte), waardoor uw uitzicht naar buiten behouden blijft. Dankzij de variabele uitvalshoek is het scherm op de stand van de zon af te stemmen.

Er zijn meerdere types: van eenvoudig tot luxe. De gesloten cassette (Carré) beschermt het opgerolde doek en zorgt voor een exclusieve uitstraling.



### CONSTRUCTIE & VORMGEVING

Uitvalschermen hebben een solide constructie. De kap en de armen zijn gemaakt van gepoedercoat hoogwaardig recyclebaar aluminium. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvast staal.

Uitvalschermen zijn stijlvol vormgegeven, perfect afgewerkt en eenvoudig te bedienen. Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren en dessins. Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.

## VELE MATEN, VELE MOTIEVEN, VELE KLEUREN!



De 50/80 is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ranke voorlijst biedt het scherm vertrouwde degelijkheid. Het scherm heeft een beschermde kap. Er zijn twee types: 50/80 en 65/110.


#### Open kap

De 50/80 en 65/110 hebben een openkap constructie. Dit betekent dat het opgerolde doek met een aluminium kap tegen weersinvloeden wordt beschermd. De voorzijde van de kap is voorzien van een praktische rand voor de afvoer van regenwater.

#### Afmetingen

- 50/80: max. 400 cm bij een uitval van 115 cm
- 65/110: max. 600 cm bij een uitval van 135 cm

Beide schermen zijn los te koppelen. Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

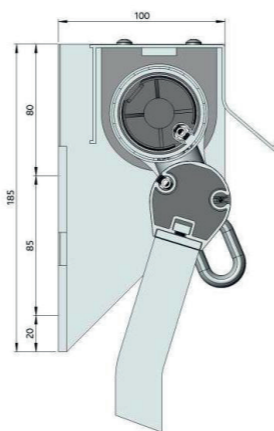

De Carré heeft een vierkante vormgeving met een afgeschuinde voorlijst. De robuuste vorm geeft een gebouw een strakke en moderne uitstraling. Dat maakt dit scherm ideaal voor projecten. Er zijn twee types: 95 en 110.

#### Gesloten cassette

Bij de Carré wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

#### Afmetingen

- Carré 95: max. 400 cm bij een uitval van 115 cm
- Carré 65: max. 500 cm bij een uitval van 135 cm

Beide schermen zijn los te koppelen. Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

